


Item	Descrição	Espessura	Especificação	Legenda
1	Sub leito regularizado e compactado 100%PN	-	DER-SC-ES-P-01/92	
2	Camada de Macadame Seco	16cm	DER-SC-ES-P-03/92	
3	Camada de brita graduada	16cm	DER-SC-ES-P-02/92	
4	Imprimação com asfalto diluído CM30	-	DER-SC-ES-P-04/92	
5	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR2C	-	DER-SC-ES-P-04/92	
6	Camada de Concreto Asfáltico Usinado à Quente	4cm	DER-SC-ES-P-05/92	
7	Camada de Concreto Asfáltico Usinado à Quente		DER-SC-ES-P-05/92	

Seção Tipo Pavimentação

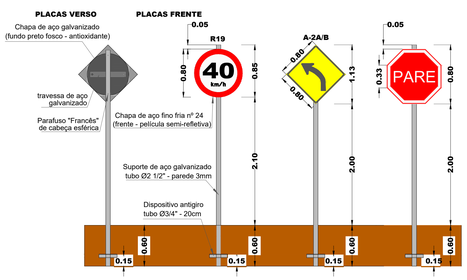

SITUAÇÃO DE PROJETO

IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
R19 - CURVA À DIREITA
REMOVER 6m TURULÃO e/60cm
IMPLANTAR 6m TUBO e/60cm
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
R19 - CURVA À ESQUERDA
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
R19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA
TUBO ø60cm EXISTENTE
CERCA EXISTENTE
ACESSO A CASA
ACESSO A CASA
ACESSO A CASA