
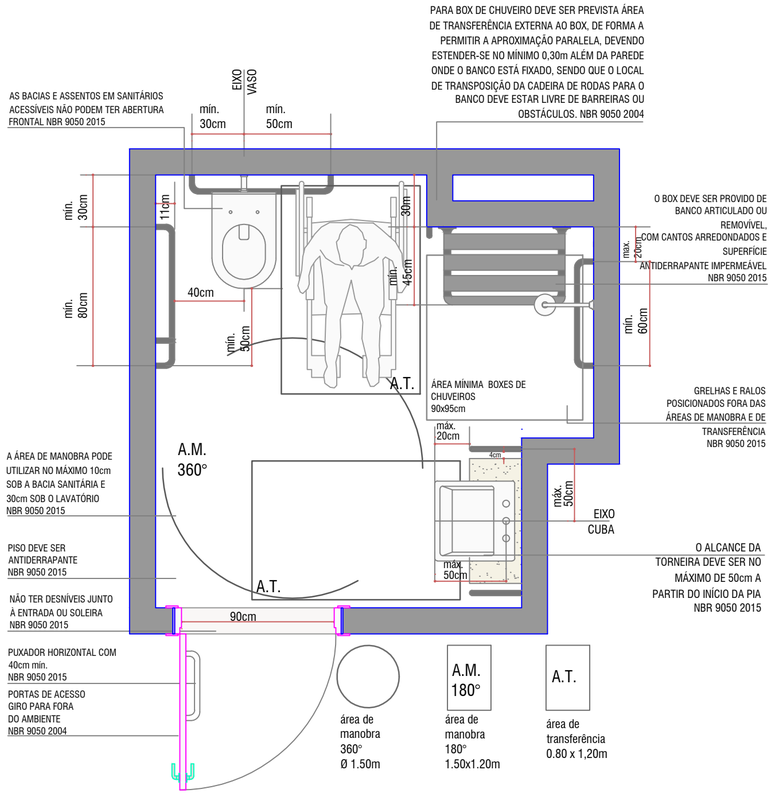


PARA BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA, A BARRA ACIMA DO VASO PODE SER INSTALADA A UMA ALTURA DE ATÉ 0,89m DO PISO ACABADO (MEDIDO PELOS EIXOS DE FIXAÇÃO), DEVENDO TER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 0,04m DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DA TAMPA DA CAIXA ACOPLADA.

IMPORTANTE MANTER AS ALTURAS PADRÕES NAS BARRAS LATERAIS QUANDO FIXADAS NA PAREDE OU ARTICULADAS.



ALTURAS BARRAS DE APOIO PARA BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA


AS PAPELEIRAS EMBUTIDAS DEVEM ESTAR A 55cm DO CHÃO MEDIDAS PELO EIXO.

PAPELEIRAS DE SOBREPOR NÃO PODEM SER INSTALADAS ABAIXO DE 1,00m DE ALTURA DO PISO, PARA NÃO ATRAPALHAR O ACESSO À BARRA.



ALTURA BARRAS DE APOIO LATERAIS FIXAS E ARTICULADAS E PAPELEIRAS

NA IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE BARRAS NAS PAREDES LATERAIS, SÃO ADMITIDAS BARRAS LATERAIS FIXAS (COM FIXAÇÃO NA PAREDE DE FUNDO) OU ARTICULADAS (DAR PREFERÊNCIA PELA BARRA LATERAL FIXA)




USE BARRAS ARTICULADAS E FIXAS QUANDO NÃO HOUVER PAREDES PARA COLOCAR BARRAS FIXAS

DEVE SER INSTALADO DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA PRÓXIMO À BACIA, NO BOX DO CHUVEIRO E NA BANHEIRA PARA ACIONAMENTO POR UMA PESSOA SENTADA OU EM CASO DE QUEDA.

NOS CHUVEIROS RECOMENDA-SE O USO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, O USO DE MONOCOMANDOS

BANCO ARTICULADO COM CANTOS ARREDONDADOS DEVE FICAR A 46cm DO CHÃO

QUANDO HÁ PORTA NO BOX, ESTA DEVE TER VÃO COM LARGURA LIVRE MÍNIMA DE 90cm RECOMENDA-SE O USO DE CORTINA OU PORTA DE CORRER, DESDE QUE SEM TRILHO NO PISO

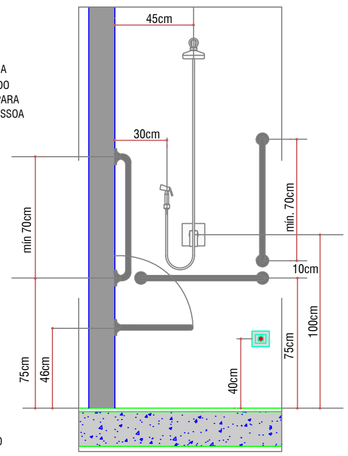


ALTURA BARRAS DE APOIO LATERAIS PARA CHUVEIRO

ALTURA DAS BARRAS DE APOIO HORIZONTAL DEVE SER IGUAL A PIA 78 A 80cm

O ALCANCE DA BARRA DE APOIO LATERAL DEVE SER ATÉ 50cm ENTRE O EIXO DA CUBA ATÉ O EIXO DA BARRA

QUANDO HOUVER ÁGUA QUENTE, É OBRIGATÓRIO QUE EVITE O CONTATO DO USUÁRIO COM O SIFÃO OU TUBULAÇÃO

OS LAVATÓRIOS DEVEM SER EQUIPADOS COM TORNEIRAS ACIONADAS POR ALAVANCAS, OU COM TORNEIRAS COM SENSORES ELETRÔNICOS

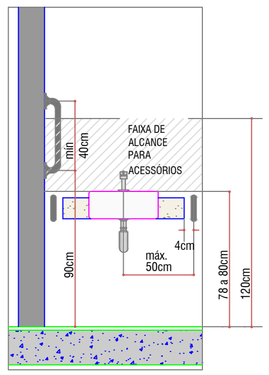

ALTURA BARRAS DE APOIO LATERAIS PARA PIA

GeoNorte Projetos e Topografia
GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
PROJETO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES - ESCOLA GILBERTO TAVARES

LOCALICADES:
MUNICÍPIO: *Bom Jesus* *ESTADO UF:* *SC*
DATA: *11/2023* *ESCALA:* *indicada*

Conteúdo:
DETALHAMENTOS

Folha:
02/02

Prop.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - SC

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 19/11/2025 16:04:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resp. Téc.
ANDRÉ VINICIUS GRANDO LORENZON
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 198.027-8